

STAR★LIGHT Rechargeable LED Bulb

SK-DPLB800NWE26
防災電球 取扱説明書

60W相当 **昼白色**
E26口金 消費電力 **9w**

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの「取扱説明書」をお読みにになり、正しく安全にお使いください。
お読みになったあとも大切に保管し、必要な時はお読みください。

特長

- ◎LED 電球として照明器具に取付。点灯している間に自動充電されます。
- ◎停電（電力供給がストップ）を自動で検知し点灯します。*1
- ◎照明器具から外して懐中電灯 *2 またはランタン *3 として使用できます。


*1：停電時は照明器具のスイッチが ON の状態で非常点灯となります。（停電時でも照明器具のスイッチが OFF のときは点灯しません）*2：口金部の側面と底を同時に触れたり、水に浸けたりすることで点灯します。
*3：付属のソケットをつけるとランタンとして使用できます。ON/OFF スイッチ付。

各部名称

LED 電球



付属品 フック付ソケット

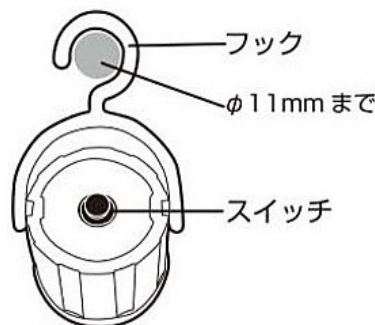

（ご注意）
本製品は停電を検知する器具ではありません。停電時には非常点灯モードに切り替わりますが、非常点灯時には照明器具のスイッチを ON にしてください。
取り付け後は照明器具のスイッチ ON/OFF で正常に点灯するかご確認ください。

使用方法

通常時

電源を入ると点灯し、切ると消灯します。



停電時

点灯中、災害などで停電が発生すると、停電を検知して自動で再点灯します。
内蔵バッテリーで、約3時間点灯します。



フック付きソケットに取り付ける場合

付属のフック付きソケットを LED 電球に取り付けます。
「カチッ」と音がするまで、スイッチを押すと点灯します。もう一度押すと消灯します。



口金の天面と側面をつまむだけでも点灯します。
指が乾燥していると点灯しない場合があります。
その際は付属のフック付きソケットをご利用ください。



内蔵バッテリーは、通常点灯時には自動で充電されます。
※ 消灯している状態では、充電できません。



○おすすめの照明器具




・スタンドライト



・ベッドサイドライト



・フロアライト



・ペンダントライト

次のような照明器具には使用できません

- ・調光機能(明るさを調整できる機能)のついた照明器具(100%点灯でも使用不可)
- ・リモコンのついた照明器具 ・誘導灯や非常用照明器具 ・屋外用照明器具
- ・密閉型器具(電球全体をカバー等で覆う器具)
- ・一つのスイッチで他の電気製品が同時に作動する配線器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・複数の電球を取り付けるタイプの照明器具で白熱球など他の電球との併用
- ・使用する照明器具と同じ回路上に白熱球や他の電気製品が接続されている場合、製品の種類によっては電気製品の影響を受けて正しく作動しない場合があります。

防災電球 SK-DPLB800NWE26 仕様

口金サイズ	E26
明るさの目安	一般電球60W相当
ルーメン値	約800ルーメン(LED照明として) 約500ルーメン(懐中電灯として)
光源色	約5000K(昼白色相当)
配光角	約120°
定格電圧 / 周波数	AC90~110V、50/60Hz
定格消費電力	9W
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 2000mAh
充電時間	約6時間
内蔵充電電池点灯時間	約3時間
電池寿命	充電回数 約500回

保証書	
品名： 防災電球	品番： SK-DPL800NWE26
ご購入日： 年 月 日	保証期間：ご購入から 1 年
ご住所：〒 - -	※購入日が証明できるものを添付してください ¹⁾
電話番号： - -	
ご氏名	

本製品は、製品保証期間内(ご購入日から1年)において、正常な状態・状況でご利用の場合に限り品質を保障いたします。万が一、商品に不良・故障がありましたときには、交換対応させていただきますので、その際には弊社までご連絡ください。

●下記の条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。

①保証書をご提示頂けない場合。

②所定の項目をご記入頂けない場合、字句を書き換えた場合。

③故障の原因が取扱以上の不注意、故意によるものの場合。

④天変地異、その他あらゆる外部要因による故障、損傷。

⑤通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。

●お客様ご自身による改造・修理が行われてると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできません。

●本保証、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害(営業損失、送料、諸経費等)は、保証対象には含まれません。

●本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

●本保証書は日本国内のみで有効です。

(This warranty is valid only in Japan)

※この保証書は、本書に明示した期間において規定条件のもと、無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※本製品の仕様及び装飾・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。

STAR★LIGHT 輸入・販売元

星光商事株式会社

〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町7-2-2

●製品についてのお問い合わせは弊社 WEB サイトからお願いいたします。

<https://www.seikoshoji.com/bousaigoods/bousailedb>



安全上の注意

重要な内容の記載が、製品および取扱説明書にはあります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明

	警告	この表示欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。
	注意	この表示欄は「損害を負う可能性、器物損壊が発生する可能性が想定ある」と考えられる内容です。



警告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。
- 調光(明るさ調整できる)機能のついた照明器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀燈器具などでは絶対に使用しないでください。
- 密閉器具(カバー等で覆う器具)では使用しないでください。
- リモコンのついた照明器具や回路では使用しないでください。
- 防水ではありませんので、水滴がかかる場所や湿度の高いところで使用しないでください。
- 取り付け、取り外し、清掃の際は必ず電源を切ってください。
- 内蔵のバッテリーは絶対に取り外さないでください。
- 直流電源では使用しないでください。
- 電球の光を長時間直視しないでください。
- 物をぶつけたり、傷つけたり、強く握ったりしないでください。
- 付属のソケットを装着する際は過度な力でねじ込まないでください。
- 周囲温度が0℃~40℃の範囲を超える場所で使用しないでください。
- バッテリーの特性上充電できないことがあり、劣化や破損のおそれがあります。
- 分解や改造はしないでください。LED やバッテリーは交換できません。



注意

- 取り付け後は照明器具のスイッチの ON/OFF で正常に点灯するかご確認ください。
- 器具で指定されたワット数以下の電球を使用してください。短寿命の原因となります。
- LED 電球は点灯中や消灯直後に過度に熱くなることはありませんが、触れる際にはご注意ください。
- やけどの原因となることがございます。
- 電球はソケットに確実に取り付けてください。破損、落下の原因となります。
- 直射日光の強い場所や、炎天下の車内、火気のそばなど高音になる場所での使用・放置はしないでください。
- 破損の原因となります。
- 本製品は消防法上の非常灯としての機能は満たしておりません。非常灯の補助としてご使用ください。

■使用上の注意



注意

- 同じ照明器具や回路では他の電球(白熱など)との併用はできません。また、同じスイッチで他の電気製品が作動する器具・回路ではご使用できません。誤作動の原因となります。
- ダクトレール式の照明器具では、製品の種類・取付方法などによっては誤点灯することがあります。誤点灯する場合は他の器具でご使用ください。
- 本製品は防水ではありません。口金部以外は濡らさないようにしてください。
- 人感センサーなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
- ラジオやテレビなど音響・映像機器の近くで使用すると雑音が入ることがあります。また、無線を使用した電気機器は正しく作動しなくなることがあります。機器から1m以上離してご使用ください。
- 赤外線リモコンを使用した機器の近くで使用すると、リモコンが誤作動することがあります。
- LED 素子には光色、明るさにばらつきがあるため同じ商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- リチウムイオンバッテリーは消耗品です。
- 充放電を約500回繰り返すとバッテリーの寿命となり非常時点灯が出来なくなります。
- バッテリー寿命は使用方法や環境によって異なります。
- バッテリーの充電時間はバッテリーの劣化状況によって変化します。
- 手点灯の際に、手が乾燥している場合に点灯できないことがあります。付属のソケットに装着しスイッチで点灯してください。
- 使用後はリサイクルへ。