

# ReZERO LOCK 操作マニュアル

308-2.0




このたびは、本錠前「リゼロ・ロック」を搭載したロッカー及び保管庫をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書は操作方法について記載してあります。ご使用前に最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書が必要になった際、直ぐに取り出せるような場所へ保管してください。

**ReZERO LOCKは、ご利用中の暗証番号が他人に知られないようツマミを回すとダイヤルの番号表示を自動でゼロにします。**

**本製品は施錠可能な一時的保管庫です**

**注意** 工具による破壊行為に耐える構造ではありませんので、本製品を目が行き届く場所に設置するなど長時間の保管の際は十分ご注意ください。

## 各部の名称

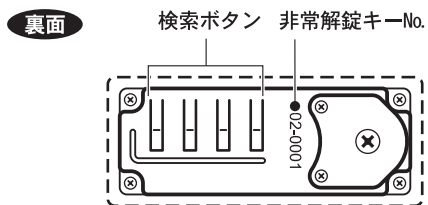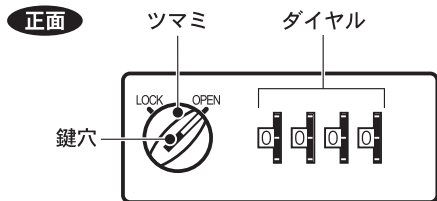


■非常解錠キーを紛失された場合は、有料にて合鍵を製作いたします。お買い上げの販売店までご連絡ください。


## 施錠する

**1** ダイヤルを回転し、自由な暗証番号をセットする。ただし↓

**注意** **0000、0001、0090、0300、5000** など...ダイヤルを1箇所しか回転しない番号は設定しない。




**2** ツマミをLOCKへ回す。

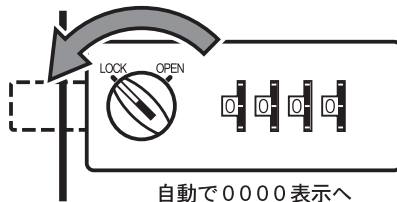


## 解錠する

**1** ダイヤルを回転し、セットした暗証番号に合わせる。

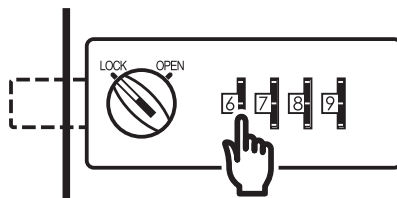


**2** ツマミをOPENへ回す。




## 非常解錠

暗証番号が判らなくなった場合、非常解錠キーで開けることができます。


**1** 非常解錠キーを鍵穴へ差し込み、OPENへ回し、扉を開ける。

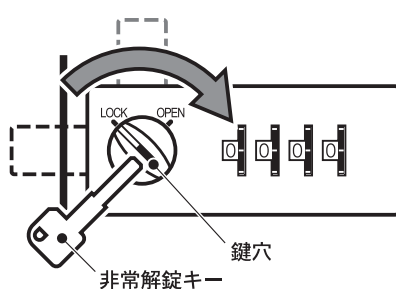


**2** 扉を開けたままLOCKへ回し、鍵穴から非常解錠キーを抜く。

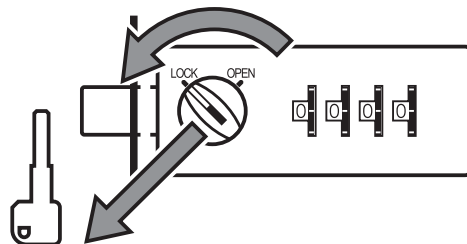

**3** 検索ボタンを1つずつ押しながらダイヤルを回転すると、セットしていた番号で止まる。

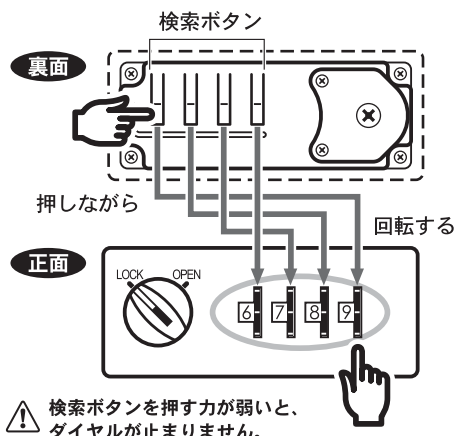

**4** OPENへ回し、扉を閉める。

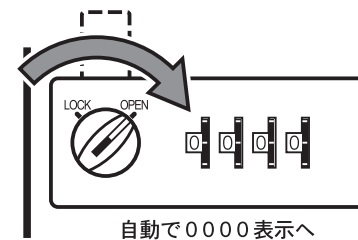

### ■設置上のご注意 室内仕様

- 直射日光の当たる場所での使用は避ける。  
⇒変色の原因だけでなく、本体鋼板が熱を帯び火傷するおそれがあります。
- 水のかかる、湿度の高い場所での使用は避ける。  
⇒サビや変色の原因になります。
- 本体の水平を保つように調整する。  
⇒転倒の原因や本体が歪み可動部・施錠部の不良など使用に支障をきたすおそれがあります。
- 1台で使用する場合は、壁などに固定する。  
⇒前・横方向に転倒するおそれがあります。
- 数台で使用する場合は、隣りのロッカーと連結する。  
⇒前方向に転倒するおそれがあります。

### ■使用上のご注意

- 完全に施錠できているか確認する。  
⇒盗難の原因になります。
- 無理な収納はしない。  
⇒扉の変形の原因となるだけでなく、完全に閉まらず盗難に遭うおそれがあります。
- 扉と本体の間に指を入れない。  
⇒指を挟んでケガをすることがあります。
- 分解・解体・改造をしない。  
⇒破損やケガをすることがあります。
- 危険物・薬品・生き物・壊れ物などを収納しない。
- 製品にガタツキが生じた時は、修理を依頼する。  
⇒そのまま使用すると変形や破損などでケガの原因になります。
- お子様が遊具がわりに遊ばないこと。  
⇒ケガをするおそれがあります。

販売元

**EIKO 株式会社 エーコー**

- TOTAL SECURITY SYSTEM -

〒131-0043 東京都墨田区立花2-5-4 ☎0570-099-177

<http://www.eiko.co.jp>

MADE IN THAILAND