

SSM-BT30


ブルートゥース スピーカーマイク

弊社の YAESU コネクトトランシーバー※¹ 用のブルートゥーススピーカーマイクで、ケーブルフリーのオペレーションを可能にします。

- ・高音質スピーカー内蔵
- ・3.5mm イヤホンジャック
- ・アクセス（送信）キー
- ・CUE（キュー）キー
- ・音量調節つまみ
- ・連続使用時間 約 18 時間（送信 5：受信 5：待受 90 の割合による運用時）
- ・USB Type-C 充電対応（充電時間は約 3 時間）

※ 1：SRD795-BT、SRD790-BT、SRD585-BT、SRD580-BT、SRS30-BT

外観図

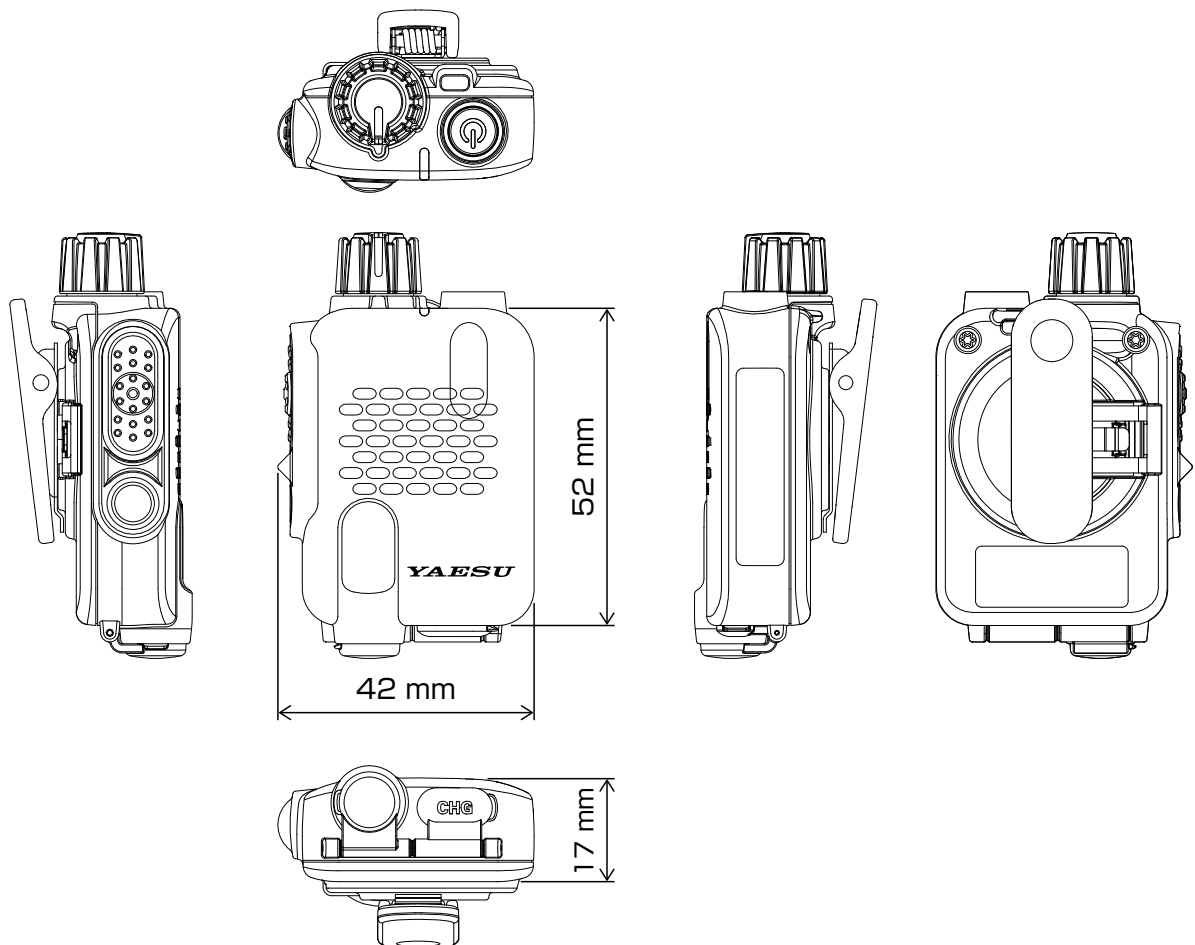

付属品

- ・充電用 USB ケーブル (Type C - Type C、ケーブル長：約 20cm)
- ・取扱説明書

定格

通信方式：Bluetooth 標準規格 Ver5.4 準拠

出力：Power Class 1

プロファイル：HFP

使用温度範囲：- 20℃ ～ +60℃

充電温度範囲：0℃ ～ +45℃

連続使用可能時間：約 18 時間（送信 5：受信 5：待受 90 の割合による運用時）

充電時間：約 3 時間（市販の USB 充電器を使用）

寸法：約 42（幅）×約 52（高さ）×約 17mm（厚み）（突起物を除く）

重量：約 51g（クリップを含まず）

防塵・防水：IP67^{※2}

※2：IEC（国際電気標準会議）に基づく粉塵や浸水に関する保護等級

防塵性：IP6X（耐塵形）粉塵の侵入から完全に保護されていること

防水性：IPX7（防浸形）真水 / 静水に水深 1m の位置で 30 分間没しても機器の動作に影響をおよぼさないこと

推奨イヤホン

より対線タイプ（ケーブル長：約 65cm）

- ・耳かけ付きオープンエア型（L） EP302 OAHL-L3.5 T65B（黒）/ T65G（グレー）
- ・耳かけ付きオープンエア型（S） EP301 OAHS-L3.5 T65B（黒）/ T65G（グレー）
- ・インイヤーオープン型 EP401 IE0-L3.5 T65B（黒）/ T65G（グレー）
- ・インイヤーフィット型 EP501 IEF-L3.5 T65B（黒）/ T65G（グレー）

カールコードタイプ（ケーブル長：約 50cm、伸長時 約 80cm）

- ・耳かけ付きオープンエア型（L） EP302 OAHL-L3.5 C50B（黒）/ C50G（グレー）
- ・耳かけ付きオープンエア型（S） EP301 OAHS-L3.5 C50B（黒）/ C50G（グレー）
- ・インイヤーオープン型 EP401 IE0-L3.5 C50B（黒）/ C50G（グレー）
- ・インイヤーフィット型 EP501 IEF-L3.5 C50B（黒）/ C50G（グレー）

ストレートコードタイプ（ケーブル長：約 65cm）

- ・耳かけ付きオープンエア型（L） EP302 OAHL-L3.5 S65B（黒）
- ・耳かけ付きオープンエア型（S） EP301 OAHS-L3.5 S65B（黒）
- ・インイヤーオープン型 EP401 IE0-L3.5 S65B（黒）
- ・インイヤーフィット型 EP501 IEF-L3.5 S65B（黒）

2026 年 2 月 16 日以前に出荷された SRD795-BT、SRD790-BT、SRD585-BT、SRD580-BT は、ファームウェアをアップデートすることにより SSM-BT30 を使用することができます。

ファームウェアのアップデートについては、弊社営業にお問い合わせください。

SRS30-BT は出荷時期に関係なくご使用になれます。