


ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後、大切に保管してください。

### ネームプレート

- ・社名、部署名等の書き込みができます。

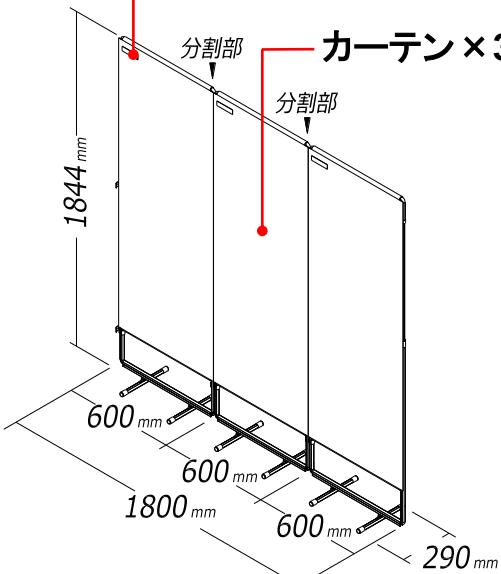

### カーテン×3枚

分割部

### 連結材×6個

分割部

### スライドつまみ

分割部

分割部

### 回転式スタンド

### 収縮時

## 1 分割部



- ・クロススクリーンは、連結材で連結しているため分割できます。
- ・カーテンは、オープンファスナー仕様になっているため分割できます。
- ・連結する際は、互いのカーテン上部ネームプレートが同じ面に並んでいることを確認してください。

## 2 カーテン


- ・上部・中部・下部のマジックテープを剥がすことで取外しができます。
- ・ネームプレートが上部になるように、向きを確認して取付けしてください。

## 3 回転式スタンド

- ・必ず手で回転させてください。
- ・本体を設置する際は、必要に応じて回転させて設置してください。  
スタンドは360° 回転します。
- ・本体を片付ける際は、回転させて本体とスタンドを平行にしてください。

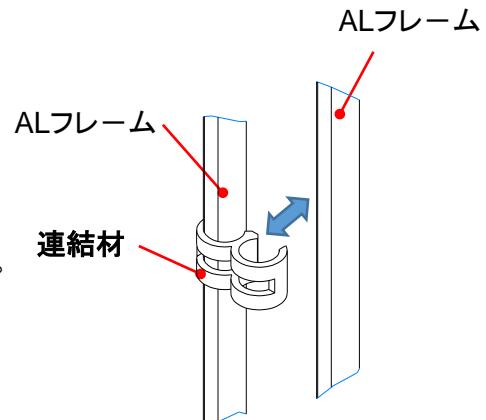


設置時  
スタンド360° 回転します。



スタンド収納時  
本体と平行にしてください。

**4 収納**

- ・収納時折りたたんでください。
- ・スクリーンケース(専用ケース)に収納すると持ち運びが便利です。

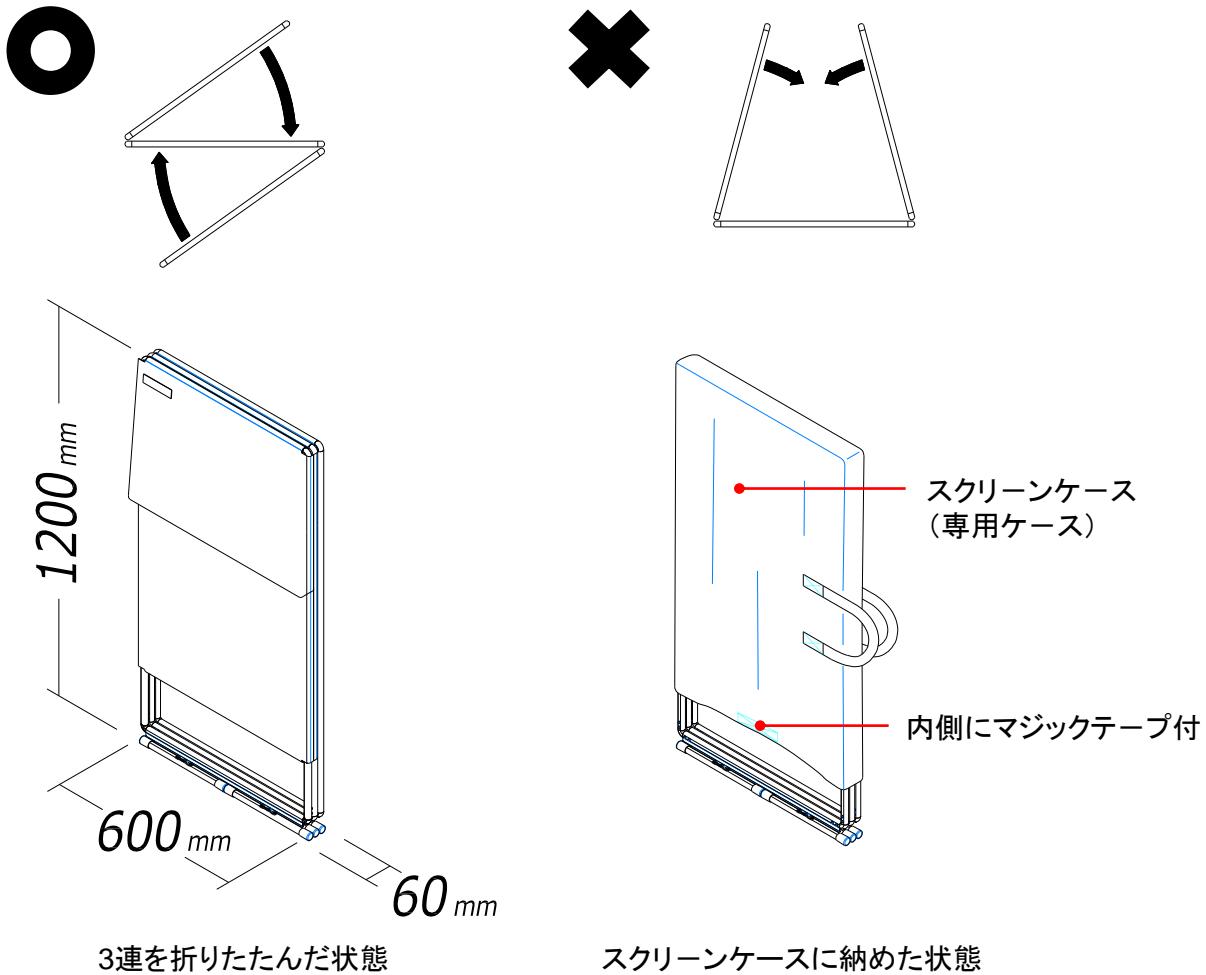
**5 ▲ 注意**

- ・互いのカーテン上部ネームプレートが同じ面に並んでいない場合、カーテン部ファスナーが閉まりません。
- ・設置する際は、極力平らな面に設置して、安定して自立していることを確認してください。
- ・もたれかかったり、ぶら下がったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- ・部品やネジが外れかけている状態で使用しないでください。
- ・風があたる場所では、転倒の可能性があります。スタンドをスクリーンに対して垂直にするなど工夫をし、危険が予想される場合は使用を控えてください。
- ・製品を折りたたむ際は、指を挟まないよう注意してください。
- ・保管および輸送時はスクリーンを伸ばしたままにせず、必ず収縮させてください。
- ・カーテンの洗濯は、マジックテープ部を必ず留めて、洗濯ネットに入れて行ってください。  
また、乾燥機は使用しないでください。
- ・製品の仕様が予告なく変更になる可能性があります。ご了承ください。


**6 仕様**

- サイズ : W1800mm × H1844mm × D290mm (3連)、  
収納時サイズ : W600mm × H1200mm × D60mm
- 材質 : フレーム・スタンド/アルミニウム合金(アルマイト)  
カーテン/ポリエステル100% (遮光、防炎、ウォッシャブル)  
ケース/ナイロン100% (撥水加工)

## 設置


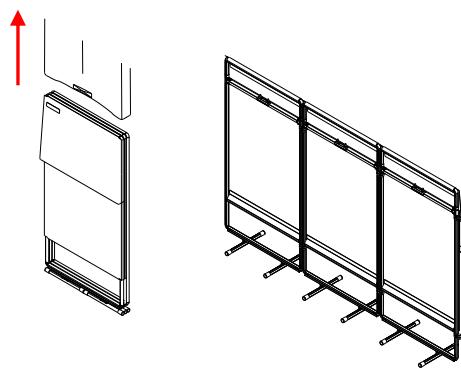


ケースからスクリーンを取り出して広げます。

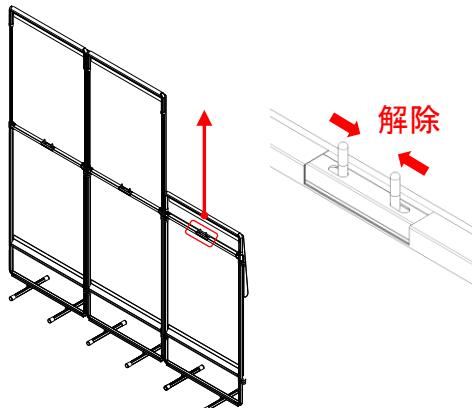


中間部のつまみを操作してロックを解除します。上部のフレームを持ち、ロックされるまで引き上げます。

中間部のつまみが下図左のように両端に寄っていることを確認してください。下図右のようになっていたらフレームをしっかりと引き上げてロックさせてください。

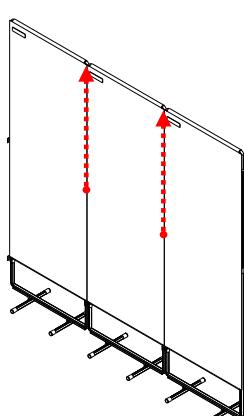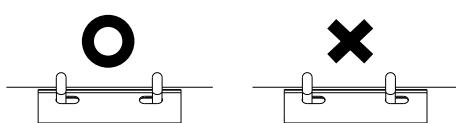


カーテンのファスナーを上まで閉めて設置完了です。

## 収納

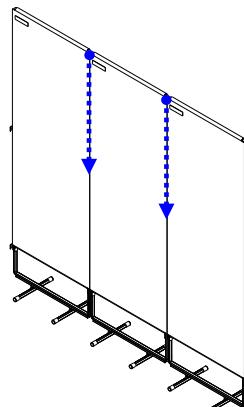


カーテンのファスナーを中間フレーム部分まで開きます。

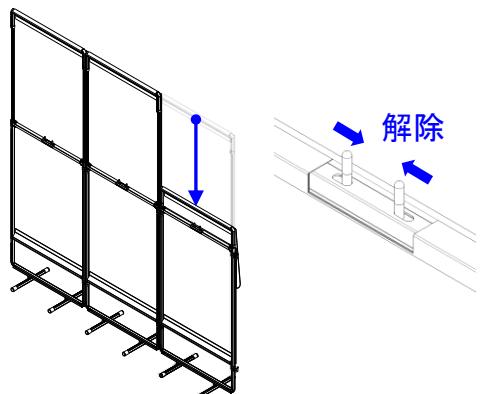

上部のフレームを持ちながらレバーをつまみ、ロックを解除します。その後、フレームを下ろし再びロックされるまで押し込みます。

## △注意

フレームを持たずにロックを解除すると、フレームが勢いよく降下し、指を挟んだり部品が破損する恐れがあります。必ずフレームを持ちながらロックを解除してください。





ケースに納めて収納完了です。

★伸縮時にロックがかかるなくなったら…  
→ロックピンの交換が必要です。

A)ロックピンを購入いただき、お客様にて  
修理される場合は、解体・交換手順を  
ご参照ください。


B)有償にて修理対応も承ります。

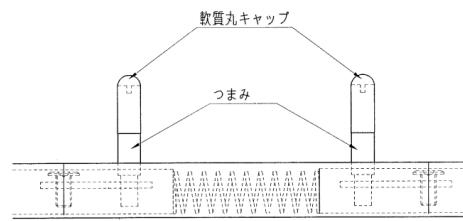


## 解体・交換手順

必要な工具 ★プラスドライバー  
★マイナスドライバー

◇解体手順 ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦  
◇組立手順 ⑦→⑥→⑤→④→③→②→①


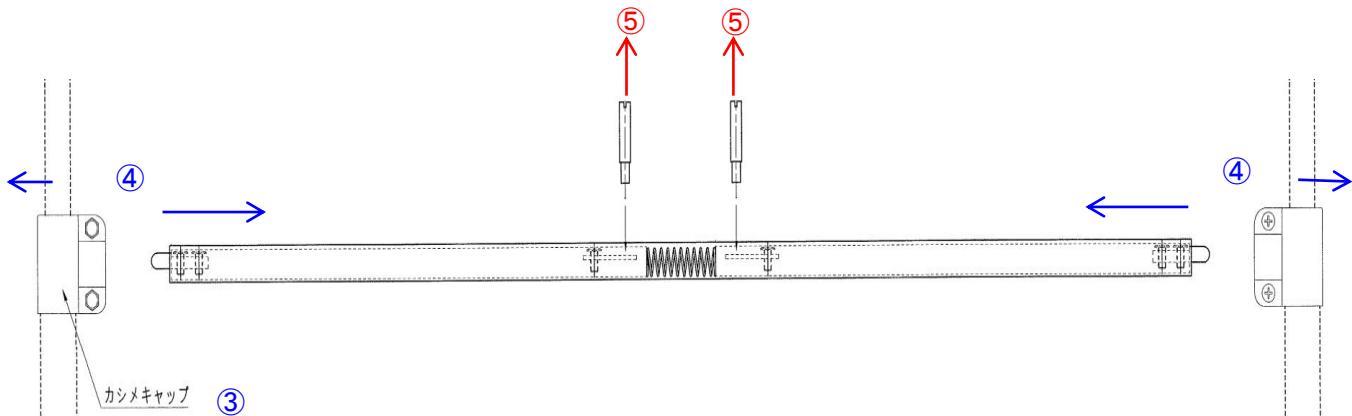


- ①危険防止のため、スクリーンを寝かせて作業してください。
- ②中間部のつまみを操作してロックを解除します。上部のフレームを持ち、ロックされるまで引き上げます。
- ③プラスドライバーを使用し、カシメキャップねじを左右計4個緩めます。
- ④左右の縦フレームを外側に少し広げ、中間フレームを取り外します。無理に取り外すと破損のおそれがあります。
- ⑤取り外した中間フレームの中央部つまみの軟質丸キャップを外し、マイナスドライバーを使用してつまみを取り外します。

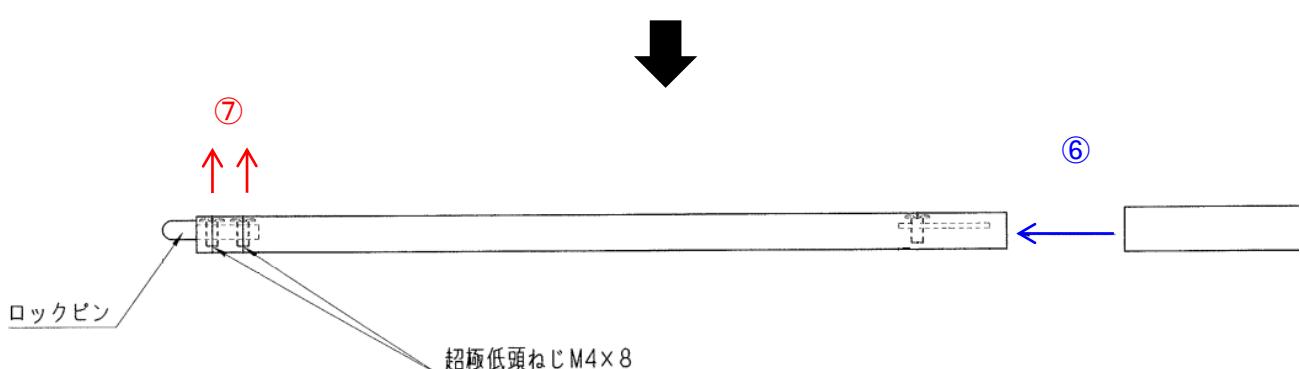

- ⑥中間フレームの内部にあるフレームを取り出します。
- ⑦ロックピンを取り付けている超極低頭ねじM4×8を、プラスドライバーを使用して緩め外します。  
その後、ロックピンを交換してねじを締結します。

## 組立時の注意事項

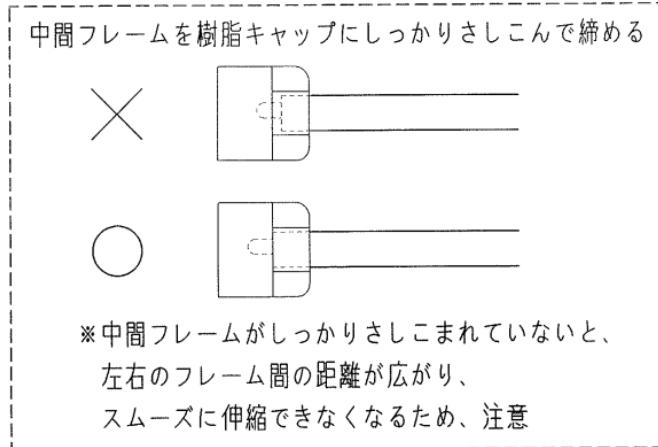

ご不明な点や、金具・修理見積はこちらまでお問い合わせください。

不二ライトメタル株式会社

【九州支店】TEL 0968-78-2116 / FAX 0968-78-3758

【東京支店】TEL 03-6421-7935 / FAX 03-6421-7958

EMAIL [kaihatsu-eigyo@qfui.com](mailto:kaihatsu-eigyo@qfui.com)

HP <https://fuji-lm.co.jp/info/contact-us/>

