
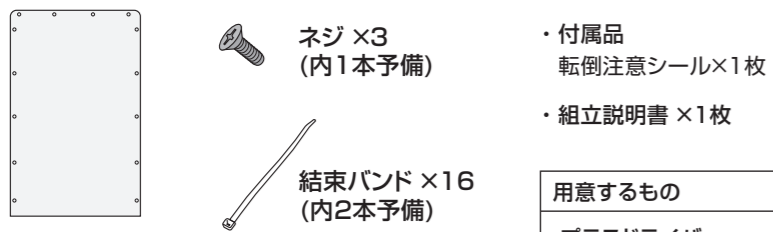


# 組立説明書


商品名: **どこでもスクリーン U**  
(型式: DSU-W、DSU-BK)

## セット内容

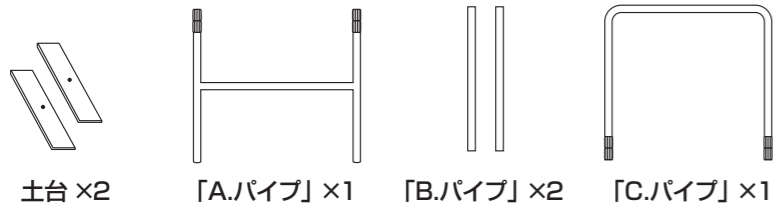

**用意するもの**  
・プラスドライバー  
・ハサミまたはニッパー

## 仕様・品質表示

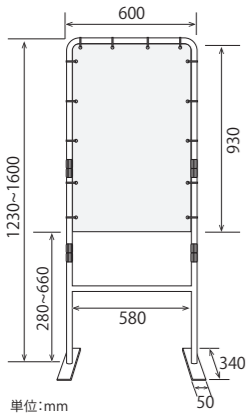

セット内容	本体、ピンルシート1枚、組立説明書、ネジ3本(内1本予備)、結束バンド16本(内2本予備)、付属シール
サイズ	本体: W600×H1230~1600×D340mm シート: W580×H930mm
素材	スチールパイプ(φ19.1・φ15.9mm) 塗装済 ナイロン(結束バンド)、ABS樹脂(パイプストッパー) スチール(ネジ)、フェルト(滑り止め) 塩ビ(PVC)フィルム0.2mm(ピンルシート)
製造	日本製

## 注意

- 直射日光の当たる場所に長時間置いたり、高温・火気のあるものに近づけないでください。  
フレームは鉄製パイプを使用しているため、直射日光が長時間あつると高熱になることがあります。  
また、シートは変形・高熱となる原因になります。
- 寄りかかったり、強い衝撃を与えないでください。  
転倒や破損によるケガの原因になります。また、つかまり立ちをすると転倒の可能性がありますので、ご注意ください。  
(付属の転倒注意シールをご活用ください)
- お手入れにベンジン・シンナーなどを使用しないでください。  
変形・変色・色落ちの原因になります。

**1** 図のように、土台と「A.パイプ」をネジ止めします。

しっかりとネジ止めて組み立ててください

**2** **1**の左右のパイプストッパーを回しゆるめます。  
「B.パイプ」を差し込み、パイプストッパーを絞めて固定してください。(左右ほぼ同じくらいの高さで固定してください)

**3** 「C.パイプ」のパイプストッパーを回しゆるめます。  
**2**に「C.パイプ」を差し込み、パイプストッパーを絞めて固定してください。(最上部が水平になるように固定してください)

**4** 付属の「結束バンド」で、パイプ上部4箇所だけピンルシートを取付けてください。

**POINT**  
上部4箇所だけ、結束バンドで取付ける

**POINT**  
結束バンドは強く締めすぎず仮止め程度に締める

**5** 設置場所に配置し、本体の高さを調節してください。

パイプストッパーを回し本体の高さを調節してください

**安全上のご注意**  
差し込むパイプには目印が付いています。目印が隠れるまで差し込んでください。差し込みが短いとガタつきや外れる原因となります。

**6** 高さが決まったらピンルシートの左右10箇所を、付属の「結束バンド」で取付けてください。

**7** 全ての「結束バンド」をしっかり締め「結束バンド」の飛び出ている部分をハサミやニッパーで切り取ってください。

**8** 最後に、全ての「結束バンド」の凸部分を内側に回して、シートの穴部分に入れて完成です。

完成

付属シール「転倒注意シール」について  
寄りかかりやつかまり立ちなどによる転倒を防止するため、お客様等に注意をうながす掲示シールです。  
お好みの場所に貼ってご使用ください。

貼り付け例