

蓄電型LED電球


防災電球

60W形相当

E26口金

消費電力 9W 昼白色相当

●ご使用前には必ず製品箱に記載の事項、および付属の「安全上の注意」「使用上の注意」をお読みください。●本製品の保証内容は別紙に記載しております。●製品の仕様やデザインは予告なく変更することがあります。【リチウムイオンバッテリーの廃棄について】リチウムイオンバッテリーのリサイクルは法律で義務付けられています。製品の廃棄時には各自自治体の条例に従って廃棄してください。

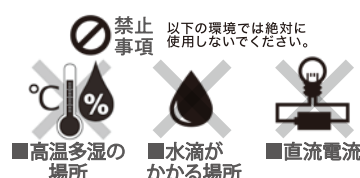

バッテリー内蔵 LED電球

非常時の明かりの確保に

ご自宅で使用している電球を防災電球に変えておけば、いざという時に停電を自動検知し非常モードに移行します。停電時でも約3時間の点灯が可能です。

照明器具から取り外せばそのまま懐中電灯として付属のソケットにつければランタンとして使用できます！

通常時省エネLED電球

停電自動検知 ※約3時間の点灯が可能

2WAY点灯

懐中電灯ランタン



寸法	外径7cm
長さ	14.5cm (ソケットなし) 15cm (ソケット付き)
商品重量	135g



4 562182 771001

かりはな製作所
KARIHANA MFG Co.,Ltd.

防災電球 KS01-WH 仕様

明るさの目安	60W形相当	LED照明として使用時810lm 常時に懐中電灯として使用時360lm
口金サイズ	E26	
光の広がり	配光角 120°	
光源色	昼白色相当 6000K	
設計寿命:約40,000時間 保証期間:2年 ※1 (保証規定による)		
定格消費電力	9W ※2	
定格入力電流	0.12A ※2	
放電・充電の上限回数	約500回	
電源	AC90~110V (50/60Hz共用)	
スイッチ	異なる方法でON/OFF	
内蔵バッテリー	2600mAh	
バッテリー充電時間	4-6時間で80%、6-10時間で100% ※3	
バッテリー点灯時間	約3時間 ※4	
生産国	中国 (最終検査 日本)	

※1寿命は全光束が70%以下になるまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。(全光束=ランプ全体の明るさ)
※2これらの定格値はGB規格基準による試験結果に基づき表示するものです。
※3充電時間はバッテリーの劣化状況により変化します。
※4点灯時間は全光束が60%以下になるまでの平均時間となります。

注意 次のような照明器具ではスイッチOFF後に意図せず点灯したり、正しく作動しない場合があります。品質に問題はありませんが、そのような器具や回路での使用は避けてください。



〈お買い上げの前にお読みください〉お買い求めの際は取り付ける照明器具の口金サイズと種類をご確認ください。設置場所や照明器具の種類によってはご使用できない場合があります。【次のような器具には使用できません】●調光(明るさ調整できる)機能のついた器具や回路(100%点灯でも使用不可) ●リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く) ●密閉器具(カバー等で覆う器具) ●屋外器具 ●断熱材施工器具(ダウンライト等で使用される斜め取り付け器具) ●水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具 ●誘導灯、非常用照明器具(本製品は消防法上の非常灯としての機能は満たしておりません。非常灯の補助としてご使用ください。●ひとつのスイッチで他の電気製品が同時に作動する器具(換気扇など)での使用はできません。●複数の電球を取り付けるタイプの照明器具では他の種類の電球(白熱球など)との併用はできません。●使用する照明器具と同じ回路上に白熱球や他の電気製品が接続されている場合、電気製品の影響を受けて正しく作動しない場合があります。そのような場合は他の回路の照明器具でご使用ください。●ダクトレール式の照明器具では、製品の種類・取付方法などによっては誤動作することがあります。誤動作する場合は他の器具でご使用下さい。●本製品は停電時にも使える電球であり、停電を知らずの検知器具ではありません。(停電時は照明器具のスイッチはONで非常点灯に切り替わります) このほか器具の形状や寸法、熱がこもるなどの要因により、使用できなったり寿命が短くなることがありますのでご注意ください。取り付けた後は照明器具のスイッチのON/OFFで正常に点灯するかお確かめください。

おすすめの照明器具

・スタンドライト ・シーリングライト ・ベッドサイドライト ・フロアライト ・ペンダントライト

●製品についてのお問い合わせはWEBサイトから
<https://karihana.com/product/bousaidenkyu.html>

Emergency Rechargeable LED Bulb

蓄電型LED電球 防災電球

停電でも使える電球



消費電力 9W

E26口金

昼白色 White

LED電球 60W形相当 蓄電型

停電時に役立つ!省エネLED電球



蓄電型

LED電球として照明器具に取付

通常使用時に自動で充電

通常使用時 6-10時間 充電 (点灯時)

停電時 3時間 点灯

非常時に2WAY点灯

停電を感知して非常モードに(3時間点灯)

または 照明器具から取り外して懐中電灯やランタンに

懐中電灯・ランタンとしての使用方法

LED電球なので熱くならず停電後すぐに持つことができます

01 ソケット部分に指で触れる

02 付属のソケットをつけてランタンとして使用 ON/OFFスイッチ付

03 ソケット部分に水または湿った布をつける

※防水ではありませんので、口金部以外には水がかからないようご注意ください。