


ゲル・ファースト

取扱説明書

ご使用方法

ゲル部(凹凸のある部分)を後ろにして座って下さい。逆にすると性能が低下します。

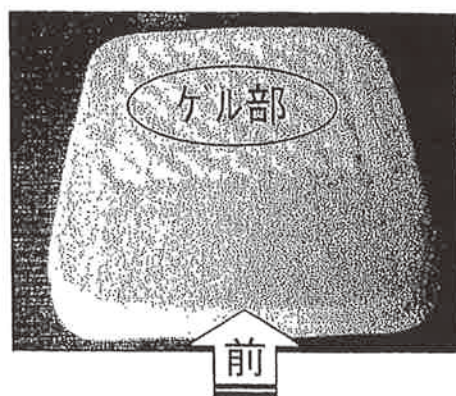

注意事項

- クッションの中に水などの液体を入れないで下さい。
- クッションの上に急激な衝撃を与えないで下さい。フィルムが破損する場合があります。
- ストーブ等の火の近くに置かないで下さい。
- クッション表面が汚れた場合、水または中性洗剤で拭き取って下さい。

仕様

クッション材 : ウレタンフォーム、ウレタンゲル
クッション皮膜 : ウレタンフィルム

製造元 ことぶき株式会社

〒444-3524

愛知県岡崎市竜泉寺町塘ヶ入41

TEL 0564-52-6821

FAX 0564-51-8250